METAL JACKET PIC容器

●主な仕様

SFPICの特性と容器の性能

●試験値は平成28年4月現在の結果に基づきます。


項目		試験方法	結 果
			12 11
	圧縮強さ 	JIS A 5201の圧縮強さ試験方法に準拠	120N/mm ² 以上
	曲げ強さ	JIS A 5201の曲げ強さ試験方法に準拠	20N/mm ² 以上
	腐食	酸、アルカリ、有機溶媒の数種に1,000時間浸漬	大幅な強度の低下なし
	熱安定性	-40~60℃の熱サイクルを30サイクル与える	異状なし
	ガンマ線安定性	ガンマ線を1.0×10 ⁶ Gy照射	十分な強度を維持
	ベータ線安定性	ベータ線(電子線)を2.0×10 ⁶ Gy照射	十分な強度を維持
SFPIC	紫外線安定性	紫外線を1,000時間照射	強度低下なし
(材料)	微生物安定性	ASTM G-21およびG-22に準拠	異状なし
	透水性	インプット法により水の拡散係数を算定	4.6×10 ⁻⁹ cm ² /sec [2.1×10 ⁻⁴ cm ² /sec] _{**1}
	塩分拡散係数	塩水(NaCl濃度3%)に6ヶ月浸漬し、EPMA _{※2} による塩化物イオンの浸透深さの測定結果から見かけの拡散係数を算定	0.009cm²/年(試験継続中) [3.5cm²/年] _{※1}
	セシウムの漏洩	塩化セシウム溶液(濃度1mol/L)に6ヶ月浸漬し、セシウム浸透状況をEPMA _{※2} で確認し、見かけの拡散係数を算定	0.005cm²/年(試験継続中) [2.2cm²/年] _{※1}
	ストロンチウムの漏洩	塩化ストロンチウム溶液(濃度0.5mol/L)に3ヶ月浸漬し、ストロンチウム浸透状況をEPMA _{※2} で確認し、見かけの拡散係数を算定	0.003cm²/年(試験継続中) [0.019cm²/年] _{※1}
	寸法・形状安定性	JIS A 1129 附属書Aに準じて、乾燥による自由収縮ひずみを測定	100µ程度(普通コンクリートの1/10)
	水の吹き付け _{※3}	50mmの雨量に相当する水を1時間散水	異状なし
容器	貫通 _{※3}	6kgの丸棒を1.0mの高さより落下	ひび割れなし
性能	載荷試験※3	自重の5倍の荷重を24時間加える	異状なし
	落下	3.5mの高さより鉄板床に落下(容器3段積みを想定)	内容物の漏洩なし

- ※1 []内には参考として、普通コンクリート(水セメント比:55%)の値を記載
- ※2 EPMA:電子線マイクロアナライザーの略記
- ※3 1m³PIC容器にて検証済み

容器標準仕様

	項目	仕 様	
材	内部PIC容器	SFPIC (鋼繊維補強ポリマー含浸コンクリート)	
料	充填材	モルタル(高流動充填材)	
	外部鋼製容器	ステンレス(SUS304)	
寸	胴体部外径	1,350 mm	
法	高さ (鋼製容器蓋含む)	1,465 mm	
容量		1.19 m³	
重	空重量	約 2.4 ton	
皇	設計総重量	約 5.0 ton (空容器重量 + 収納物重量 _{※4})	

- ※4 収納物重量は2.6 t と想定
- ※5 標準仕様外のカスタマイズについても別途対応いたします。

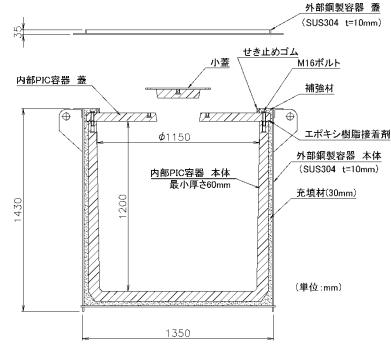

お問い合わせ先



ホームページもご覧ください

http://www.tokyo-pt.co.jp/

〒105-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号 TEL 03-6372-7190 FAX 03-6372-4161

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。 ●このカタログの制作は平成28年6月です。

塩化物を含む放射性廃棄物に最適

METAL JACKET



堅牢性を向上させた高性能容器 放射性廃棄物の長期保管および処理処分用

特許出願中(2件)



より強靭に。より安全に。利便性をそのままに放射性廃棄物を収納します。

鋼種はSUS304(t=10mm)

超長期保管を目的に、実績ある構造の融合を実現。

当社は、太平洋セメント㈱、太平洋コンサルタント㈱、マテラス青梅工業㈱との共同研究により放射性廃棄物の保 管、処理・処分を目的としたMETAL JACKET PIC容器を開発しました。

本容器は、内部構造体としての特殊なコンクリート(鋼繊維補強ポリマー含浸コンクリート)容器を、さらに外部鋼 製容器と、その間隙を充填材により補強された多重構造容器です。

鋼繊維補強ポリマー含浸コンクリート(SFPIC: Steel Fiber reinforced Polymer Impregnated Concrete)は、鋼 繊維補強コンクリートの細孔にポリマーを含浸・重合させたもので、普通コンクリートに比べ強度、緻密性、化学的 安定性等に優れております。

運搬性を考慮 内部PIC蓋に小蓋配置 容器外観 内容物の収納・確認・取出し用として 外部鋼製容器に吊上げ部材を配置して クレーンによる運搬が可能。 内部PIC蓋を補強 外部鋼製容器 外部衝撃に対し内部PIC蓋がずれない よう高流動充填材にて補強。内容物の 内部PIC容器を保護。


漏洩を防ぎます。


高緻密な素材、それがSFPIC


内部構造体に用いているSFPICは、普通コンク リートに比べ高強度・化学的安定性に優れていると ともに、最大の特徴は高緻密化による漏洩防止性能 向上にあります。

低透水性に加え、各溶液(塩化ナトリウム溶液、 塩化セシウム溶液、塩化ストロンチウム溶液)への 浸漬試験の結果から、塩化物イオン濃度の推移と、 容器に封入したセシウムおよびストロンチウムの漏 洩を抑止できる期間を推定しました。

これにより普通コンクリートに比べて、漏洩防止 性能に優れていることが実証されました。

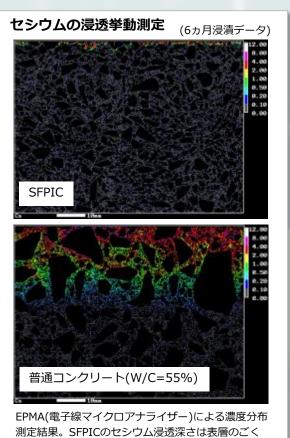




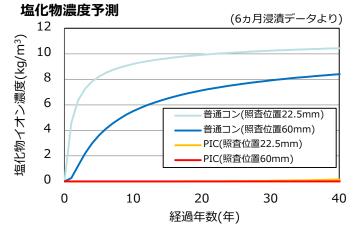

普通コンクリートでは、数年で塩化物イオン濃度が上昇するのに対し、 SFPICでは、照査位置によらず40年経過後もほとんど上昇しない。



セシウムが容器を透過するまでの期間は、普通コンクリートの場合、 容器厚さ6cmでは0.54年となったのに対し、SFPICでは厚さ6cmで 300年と予測された。

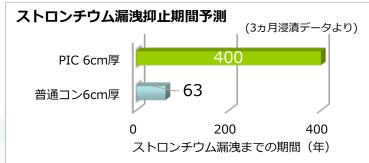

ストロンチウムが容器を透過するまでの期間は、普通コンクリートの 場合、容器厚さ6cmでは63年となったのに対し、SFPICでは厚さ6cm で400年と予測された。

各種試験による検証



・ガンマ線照射状況 ・ベータ線(電子線)照射状況

落下試験 (3.5m落下)

